

400S/460SJ

NACELLE À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE



- Nacelles à flèche télescopique tout terrain
- Puissante transmission 4 roues motrices
- Rayon de braquage très serré
- Fonctions de flèche intégralement proportionnelles
- Utilisation et maintenance simplifiées

 **snorkel**
www.snorkellifts.com

NACELLE À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

400S/460SJ



DIMENSIONS	400S**	460SJ**
Hauteur de travail	14,2 m	16,0 m
Hauteur max. sous plancher (A)	12,2 m	14,0 m
Déport	10,1 m	12,2 m
Dimensions extérieures du panier	2,44 m x 0,91 m	2,44 m x 0,91 m
Larguer de transport	2.08m	2.08m
Largeur (B)	2,38 m	2,38 m
Longueur hors-tout, bras repliés (C)	7,57 m	8,6 m
Longueur hors-tout (D)	2,4 m	2,4 m
Garde au sol	317 mm	317 mm

PERFORMANCE		
Capacité de charge max.	272 kg	272 kg
Translation possible à hauteur max.	12,2 m	14,0 m
Utilisation extérieure au vent	12,5 m/s	12,5 m/s
Vitesse max. bras replié	5,6 km/h	5,6 km/h
Vitesse max. bras en extension	1,2 km/h	1,2 km/h
Bras pendulaire	n/a	2,0 m
Angle de débattement vertical du pendulaire	n/a	135° (+70°/-65°)
Rotation du panier	150°	150°
Rotation de tourelle (continue)	360°	360°
Déport arrière	0,9 m	0,9 m
Temps d'élévation/descente	64/64 s	64/64 s
Franchissement	50%	50%
Rayon de braquage intérieur	3,0 m	3,0 m
Rayon de braquage extérieur	5,06 m	5,06 m
Pneus	355/55 D625 gonflés mousse	
Commandes	intégralement proportionnelles	
Traction	hydraulique 4x4	hydraulique 4x4

MOTORISATION		
Motorisation	Deutz 2,9 L (36.5 kW) diesel 49 hp - Tier 4 Final	
Circuit d'alimentation auxiliaire	12V DC	12V DC

POIDS		
Poids à vide	7496 kg	7584 kg

ZONE DE TRAVAIL

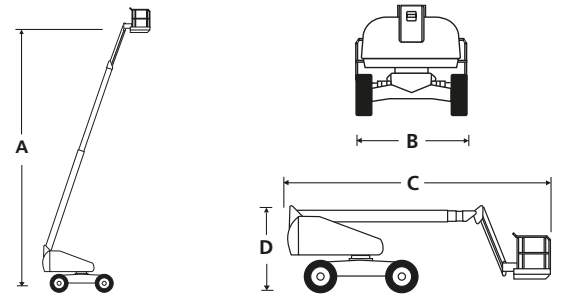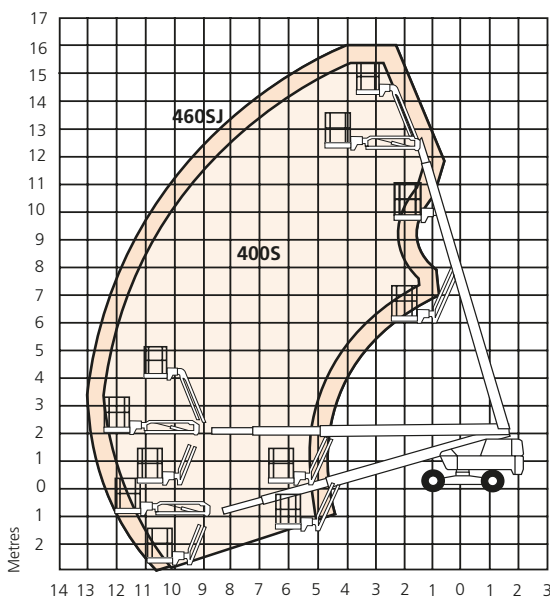

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Système de protection secondaire Snorkel Guard™
- Bras de 2,0m 135° (460SJ)
- Essieu oscillant
- Rotation hydraulique du panier
- Transmission quatre roues motrices
- Commandes intégralement proportionnelles
- Moteur sur plateau pivotant
- Alarme de déplacement
- Klaxon
- Alimentation embarquée
- Compteur horaire et écran du système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers + coupure
- Fonctionnement d'urgence DC
- Panier à trois entrées
- Gyrophare orange
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification ANSI

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Panier avec prise d'air comprimé
- Pneus non marquants
- Bi-carburant
- Générateur AC 110V/240V 2kW
- Emballage de transport aérien
- Emballage haut de gamme pour transport aérien
- Kit à froid
- Kit pour conditions météorologiques extrêmes
- Kit environnement extrême
- Kit projecteurs
- Kit vitrage
- Kit de remorquage
- Conformité CSA
- Huile biodégradable
- Kit générateur 10 kW
- Kit générateur 10 kW/poste de soudage

Snorkel

P.O. Box 1160
 St. Joseph, MO 64502-1160, USA
 Tel: 1 (785) 989-3000
 Toll-free: 1 (800) 255-0317
 Fax: 1 (785) 989-3070
 Email: sales.usa@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com