

AB80J/AB85J

NACELLE ARTICULÉE



- Le dernier concept de bras articulé diesel
- Capacité de franchissement d'obstacles en hauteur
- Puissante, traction et direction 4x4
- Commandes souples, précises, faciles à utiliser
- Simple d'entretien et d'utilisation

 **snorkel**
www.snorkellifts.com

NACELLE ARTICULÉE

AB80J/AB85J



DIMENSIONS	AB80J	AB85J
Hauteur de travail	26,3 m	27,7 m
Hauteur max. sous plancher	24,3 m	25,7 m
Déport	18,1 m	18,8 m
Hauteur d'articulation max.	8,5 m	8,5 m
Dimensions extérieures du panier	0,91 m x 2,44 m	0,91 m x 2,44 m
Largeur (A)	2,6 m	2,6 m
Longueur hors-tout, bras repliés (B)	9,8 m	12,5 m
Hauteur hors-tout, bras repliés (C)	3,0 m	3,0 m
Garde au sol	330 mm	330 mm

PERFORMANCES		
Capacité de charge max.	227 kg	227 kg
Translation possible a hauteur max.	24,3 m	25,7 m
Utilisation extérieur au vent	12,5 m/s	12,5 m/s
Vitesse max. bras replié	4,8 km/h	4,8 km/h
Vitesse max. bras en extension	1,0 km/h	1,0 km/h
Bras pendulaire	1,5 m	2,0 m
Angle de débattement vertical du pendulaire	140° (+70°/-70°)	135° (+70°/-65°)
Rotation pendulaire	n/a	140° côté à côté
Rotation du panier	150°	150°
Rotation de tourelle (continue)	360°	360°
Déport arrière	0,89 m	0,89 m
Temps d'élévation/descente	240/240 s	240/240 s
Franchissement	40%	40%
Rayon de braquage intérieur	2,4 m	2,4 m
Rayon de braquage extérieur	4,7 m	4,7 m
Pneus	15 x 625 gonflés mousse	
Commande	unique à variation proportionnelle	
Système	translation hydrostatique	

MOTORISATION	
Motorisation	Kubota V2403 59 hp diesel - Tier 4 Final

POIDS		
Poids à vide	16 692 kg	17 500 kg

ZONE DE TRAVAIL

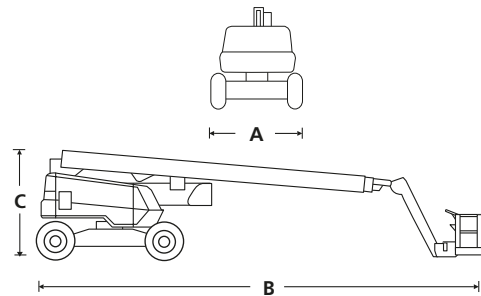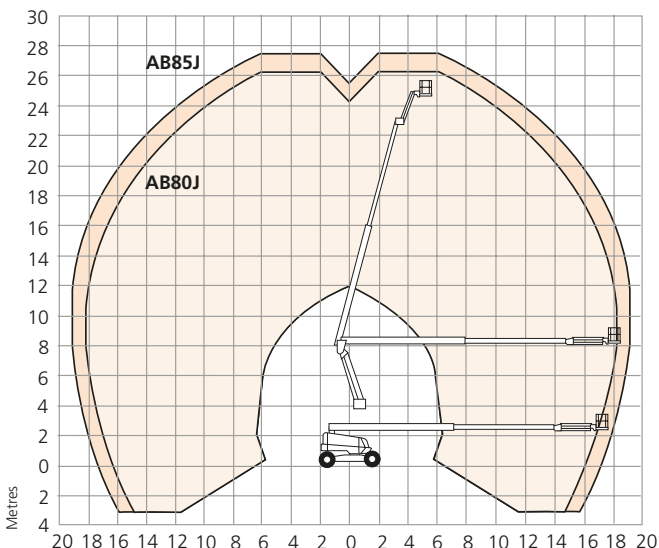

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Système de protection secondaire Snorkel Guard™
- Rotation hydraulique du panier
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices, avec marche en crabe
- Commande proportionnelle pour l'entraînement, la nacelle et l'orientation
- Pneus gonflés mousse
- Alimentation embarquée
- Conduite à hauteur maximale
- Alarme de déplacement
- Alarme d'inclinaison à 5°
- Gyrophare orange
- Klaxon
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification ANSI

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Générateur AC 110V/240V 2kW
- Pneus non marquants
- Panier avec prise d'air comprimé
- Emballage de transport aérien
- Emballage haut de gamme pour transport aérien
- Kit à froid
- Kit pour conditions météorologiques extrêmes
- Kit environnement extrême
- Kit projecteurs
- Kit de remorquage
- Kit vitrage
- Kit générateur 12k
- Kit générateur 12k / poste de soudage
- Conformité CSA
- Huile biodégradable

snorkel

www.snorkellifts.com

P.O. Box 1160
St. Joseph, MO 64502-1160, USA
Tel: 1 (785) 989-3000
Toll-free: 1 (800) 255-0317
Fax: 1 (785) 989-3070
Email: sales.usa@snorkellifts.com