

S3220E/S3226E

PLATE-FORME CISEAUX



- Élévateurs à ciseaux électriques automoteurs
- Compacts et robustes
- Extensions coulissantes pour une meilleure portée
- Simple d'utilisation et de maintenance
- Idéal pour les applications de construction et de maintenance

 **snorkel**
www.snorkellifts.com

PLATE-FORME CISEAUX

DIMENSIONS	S3220E	S3226E
Hauteur de travail	8,1 m	9,9 m
Hauteur max. sous plancher (A)	6,1 m	7,9 m
Longueur plateforme	0,66 m x 2,18 m	0,66 m x 2,18 m
Longueur plateforme extension sortie	0,66 m x 3,09 m	0,66 m x 3,09 m
Extension plateforme (B)	0,91 m	0,91 m
Longueur hors-tout (avec marche) (D)	2,3 m	2,3 m
Longueur hors-tout (sans marche)	2,26 m	2,26 m
Largeur (C)	0,81 m	0,81 m
Hauteur repliée (E)	2,11 m	2,3 m
Hauteur avec garde-corps rabaissés	1,73 m	1,84 m
Garde au sol repliés	76 mm	76 mm
Garde au sol dépliés	19 mm	19 mm

PERFORMANCES

Capacité de charge max.	408 kg	227 kg
Translation possible a hauteur max.	6,1 m	7,9 m
Utilisation extérieure au vent	12,5 m/s	12,5 m/s
Vitesse max. bras replié	3,2 km/h	3,2 km/h
Vitesse max. bras en extension	0,6 km/h	0,6 km/h
Temps d'élévation/descente	23/50 s	23/50 s
Franchissement	25%	25%
Rayon de braquage intérieur	0,76 m	0,76 m
Rayon de braquage extérieur	2,36 m	2,36 m
Pneus	15 x 4 non-marquants	
Commande	proportionnelle	
Traction	électrique/hydraulique 2WD	


MOTORISATION

Motorisation	batterie électrique 24V DC
Chargeur	90 - 240V, 25 A


POIDS

Poids à vide	2,041 kg	2,500 kg
--------------	----------	----------

RAYON DE BRAQUAGE

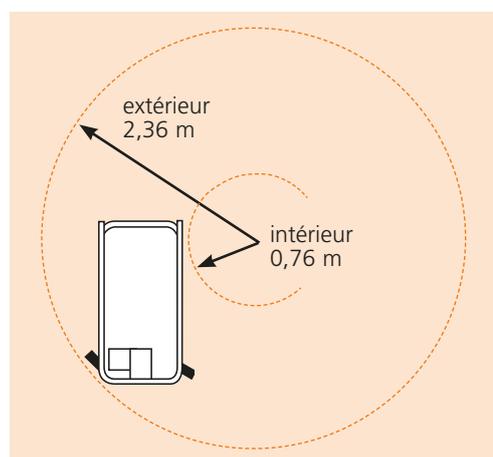

S3220E/S3226E

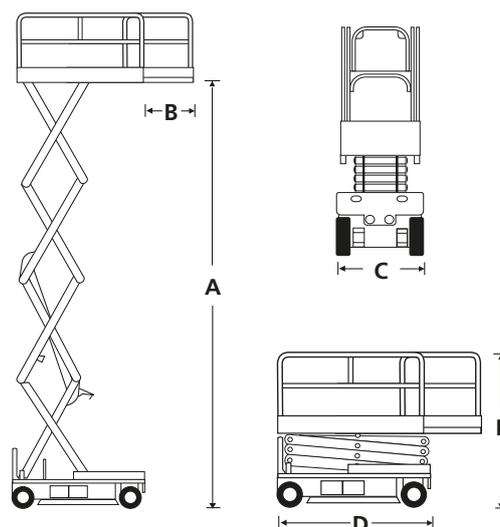

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Rallonge de plate-forme coulissante avec double verrouillage
- Pneus non marquants
- Plateaux pivotants pour la maintenance
- Portes d'accès battantes
- Alarme de descente
- Alarme de déplacement
- Interrupteur à clé
- Peut transporter 2 personnes en intérieur
- Peut transporter 1 personne en extérieur
- Commande de chargement mobile
- Commandes proportionnelles, y compris la descente
- Alimentation embarquée
- Compteur horaire et écran du système de diagnostic embarqué
- Chargeur de batterie intégré
- Témoin de charge de la batterie
- Points grue et chariot élévateur
- Doubles points d'ancrage pour cordon de harnais
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification ANSI

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Gyrophare orange
- Onduleur 110V 800W
- Huile biodégradable (écologique)
- Plaques à galets des ciseaux (jeu de 2)
- Conformité CSA

snorkel

www.snorkellifts.com

P.O. Box 1160
 St. Joseph, MO 64502-1160, USA
 Tel: 1 (785) 989-3000
 Toll-free: 1 (800) 255-0317
 Fax: 1 (785) 989-3070
 Email: sales.usa@snorkellifts.com