

TM12E

NACELLE A MÂT VERTICAL



- Nacelle à mât télescopique numéro un du secteur
- Polyvalente, solide et simple à conduire
- Passe à travers des portes standards
- Entraînement électrique souple et efficient
- Idéale pour de nombreuses applications dans la construction et l'enlèvement de matériaux

 **snorkel**
www.snorkellifts.com

NACELLE A MÂT VERTICAL

TM12E



DIMENSIONS	TM12
Hauteur de travail	5,65 m
Hauteur max. sous plancher (A)	3,65 m
Longueur plateforme (rangée)	0,74 m x 0,96 m
Longueur plateforme (allongée) (E)	0,74 m x 1,41 m
Longueur d'extension de la plateforme	0,45 m
Largeur (B)	0,76 m
Longueur hors-tout (D)	1,37 m
Hauteur garde-corps (C)	1,67 m
Garde au sol	76 mm

PERFORMANCES	
Capacité de charge max.	227 kg
Translation possible a hauteur max.	3,65 m
Utilisation extérieure au vent	12,5 m/s
Vitesse max. bras replié	4,0 km/h
Vitesse max. bras en extension	0,6 km/h
Temps d'élévation/descente	12,5/10,5 s
Franchissement	30 %
Dévers max. droit - gauche	2°
Dévers max. avant - arrière	2°
Rayon de braquage intérieur	0 m
Rayon de braquage extérieur	1,4 m
Pneus	non-marquants, diamètre 322 mm
Frein de stationnement	sur 2 roues, par ressort, dégagement hydraulique avec priorité manuelle
Traction	moteurs DC doublese
Commandes	proportionnelles

MOTORISATION	
Motorisation	batteries 24V DC
Batteries	20 A

POIDS	
Poids à vide	884 kg

RAYON DE BRAQUAGE

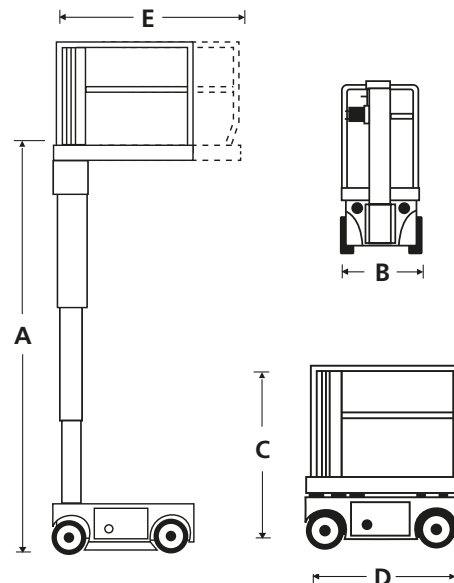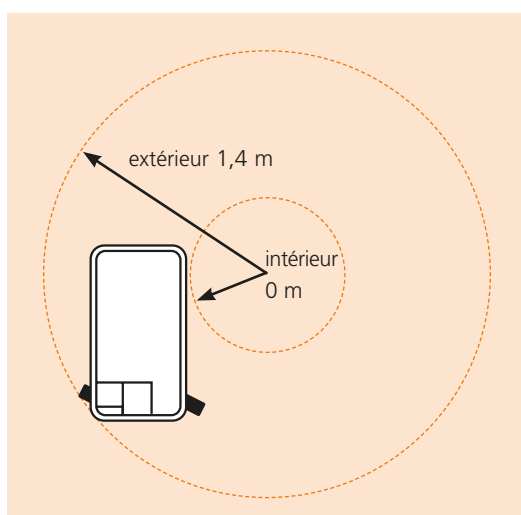

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Commandes proportionnelles
- Portes d'accès battantes
- Alarmes de descente et d'inclinaison
- Abaissement d'urgence depuis les commandes du châssis
- Pneus en caoutchouc non marquants
- Points de levage – grue
- Klaxon
- Peut transporter 2 personnes + équipement en intérieur
- Peut transporter 1 personne + équipement en extérieur
- Alarme de mouvement sélectionnable
- Chargeur de batterie intégré 110V 20A
- Compteur horaire et écran du système de diagnostic embarqué
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification ANSI

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Huile biodégradable
- Plateau de préparation
- Conformité CSA

snorkel

www.snorkellifts.com

P.O. Box 1160
St. Joseph, MO 64502-1160, USA
Tel: 1 (785) 989-3000
Toll-free: 1 (800) 255-0317
Fax: 1 (785) 989-3070
Email: sales.usa@snorkellifts.com